



Divisione Gas



Catalogo Accessori Bombole - DIVISIONE GAS

Bombole



RGB1TF

Regolatore bombola B.P.1Kg/h
attacco orizzontale taratura fissa

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	29 mbar
dn entrata	W20 x 1/14" sx
dn uscita	portagomma
Portata	1 Kg/h



RGB1V

Regolatore bombola B.P. 1Kg/h
attacco verticale taratura variabile

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	20/60 mbar
dn entrata	W20 x 1/14" sx
dn uscita	portagomma
Portata	1 Kg/h



RGBP3

Regolatore bombola B.P. 3Kg/h
attacco orizzontale taratura variabile

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	30/50 mbar
dn entrata	1/4" F.
dn uscita	3/8" F.
Portata	3 Kg/h



RGBP3G

Regolatore bombola B.P. 3Kg/h
attacco orizzontale taratura variabile

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	30/50 mbar
dn entrata	W20 x 1/14" sx
dn uscita	3/8" F.
Portata	3 Kg/h



RGBP4.10P

Regolatore media pressione
4Kg/h - 10 posizioni

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	50/150 mbar
dn entrata	1/4" F.
dn uscita	3/8" F.
Portata	4 Kg/h



RGBP4.10PG

Regolatore media pressione
4Kg/h - 10 posizioni

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	20/90 mbar
dn entrata	1/4" F.
dn uscita	3/8" F.
Portata	4 Kg/h



RGBP1813

Regolatore media pressione
4Kg/h - 10 posizioni

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	5/200 mbar
dn entrata	1/4" F.
dn uscita	3/8" F.
Portata	4 Kg/h



RGBP10

Regolatore B.P. 10Kg/h con valvola
di sicurezza interna

Press Entrata	max 1,95 bar
Press Uscita	30/40 mbar
dn entrata	1/2" F.
dn uscita	1/2" F.
Portata	10 Kg/h



RGBP10G

Regolatore B.P. 10Kg/h con valvola
di sicurezza interna

Press Entrata	max 1,95 bar
Press Uscita	30/40 mbar
dn entrata	W20 x 1/14" sx
dn uscita	1/2" F.
Portata	10 Kg/h



RGB1A

Regolatore Bombola 1 KG/h attacco rapido Ø 22 mm uscita con portagomma

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	29 mbar
dn entrata	quick-on Ø 22
dn uscita	portagomma



RGB1T

Regolatore Bombola 1 KG/h attacco rapido Ø 20mm uscita con portagomma

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	29 mbar
dn entrata	quick-on Ø 20
dn uscita	portagomma



AB200 Adattatore bombola attacco orizzontale Ø20 con rub. di chiusura

dn entrata	quick-on Ø 20
dn uscita	W20 x 1/14" sx

AB220 Adattatore bombola attacco orizzontale Ø22 con rub. di chiusura

dn entrata	quick-on Ø 22
dn uscita	W20 x 1/14" sx



AB20V Adattatore bombola attacco verticale Ø 20 con rub. di chiusura

dn entrata	quick-on Ø 20
dn uscita	W20 x 1/14" sx



KBG

Kit bombola GPL (tubo, regolatore, chiave, fascetta)



RGAPM

Regolatore A.P. Mignon 8Kg/h

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	0-4 bar
dn entrata	W20 x 1/14" sx
dn uscita	portagomma
Portata	8 Kg/h

AB22V Adattatore bombola attacco verticale Ø 22 con rub. di chiusura

dn entrata	quick-on Ø 22
dn uscita	W20 x 1/14" sx



RGAP8

Regolatore A.P. 8KG/h taratura variabile con manometro

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	0-4 bar
dn entrata	W20 x 1/14" sx
dn uscita	1/4" F.
Portata	8 Kg/h



RGAP8EF

Regolatore A.P. 8 KG/h taratura variabile con manometro ed eccesso di flusso

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	0-4 bar
dn entrata	W20 x 1/14" sx
dn uscita	portagomma
Portata	8 Kg/h



RGAP12

Regolatore A.P. 12KG/h taratura variabile con manometro

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	0-4 bar
dn entrata	W20 x 1/14" sx
dn uscita	1/4" F.
Portata	12 Kg/h



RGAP40TF

Regolatore A.P. 40KG/h taratura fissa con manometro e valvola di sicurezza

Press Entr. max 16 bar

Press Uscit. 1,5 bar

dn entrata W20 x 1/14" sx

dn uscita 3/8" F.

Portata 40 Kg/h



RGAP40TV

Regolatore A.P. 40KG/h taratura variabile con manometro - uso industriale


Press Entr. max 16 bar

Press Uscit. 0-3 bar

dn entrata W20 x 1/14" sx

dn uscita 3/8" F.

Portata 40 Kg/h



Raccordo nipplo maschio maschio in ottone

Codice	dn entrata	dn uscita
RNOSXSX	W20 x 1/14" sx	W20 x 1/14" sx
RNOSX14	W20 x 1/14" sx	1/4" M.
RNOSX38	W20 x 1/14" sx	3/8" M.
RNOSX12	W20 x 1/14" sx	1/2" M.
RNO1214	1/2" M	1/4" M.
RNO1238	1/2" M	3/8" M.
RNO1212	1/2" M	1/2" M



CSXI14 Calotta sx + iniettore in ottone 1/4"

dn entrata W20 x 1/14" sx

dn uscita 1/4" M.



IC14

Iniettore per calotta in ottone 1/4"



PGSC

Portagomma per calotta in ottone

CSXI38 Calotta sx + iniettore in ottone 3/8"


dn entrata W20 x 1/14" sx

dn uscita 3/8" M.

CSXI12 Calotta sx + iniettore in ottone 1/2"

dn entrata W20 x 1/14" sx

dn uscita 1/2" M.



CISX

Calotta sx per iniettore e portagomma in ottone

dn entrata W20 x 1/14" sx



CIDX

Calotta dx per iniettore e portagomma in ottone

dn entrata 1/2" F



R3V

Raccordo a 3 vie in ottone

dn entrata W20 x 1/14" sx

dn uscita 2 x W20 x 1/14" sx



R3V-T

Raccordo a 3 vie in ottone a "T"

dn entrata	W20 x 1/14" sx
dn uscita	2 x W20 x 1/14" sx



Portagomma in ottone maschio

Codice	dn entrata	dn uscita
PG14M	1/4" M	portagomma
PG38M	3/8" M	portagomma
PG12M	1/2" M	portagomma



Portagomma in ottone femmina

Codice	dn entrata	dn uscita
PG14F	1/4" F	portagomma
PG38F	3/8" F	portagomma
PG12F	1/2" F	portagomma



PG3VY

Portagomma in ottone a 3 vie a "Y"

dn entrata	portagomma
dn uscita	portagomma



PG3VT

Portagomma in ottone a 3 vie a "T"


dn entrata	portagomma
dn uscita	portagomma



PG4V

Portagomma in ottone a 4 vie

dn entrata	portagomma
dn uscita	portagomma



PGD

Portagomma in ottone doppio

dn entrata	portagomma
dn uscita	portagomma



TGG

Tubo gomma in matassa di 50 mt per gpl UNI CIG 7140 Bassa pressione



TGGAP

Tubo gomma in matassa di 50 mt per gpl Alta pressione 20bar

Bombole



CB

Chiave bombola CH 25 mm



FS1018

Fascietta stringitubo per tubo gomma gpl



KMCB3TV

Minicentralina per 2 bombole taratura variabile

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	30/50 mbar
dn entrata	2 x W20 x 1/14" sx
dn uscita	3/8" F
Portata	3 Kg/h



KMCBDS5TF

Minicentralina per 2 bombole doppio stadio taratura fissa

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	29 mbar
dn entrata	2 x W20 x 1/14" sx
dn uscita	3/8" F
Portata	5 Kg/h



IA2B

Inversore automatico per 2 bombole

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	1,5 bar
dn entrata	2 x W20 x 1/14" sx
dn uscita	W20 x 1/14" sx
Portata	8 Kg/h



IADS2B

Inversore doppio stadio per 2 bombole taratura fissa

Press Entrata	max 16 bar
Press Uscita	29 mbar
dn entrata	2 x W20 x 1/14" sx
dn uscita	3/8" F
Portata	6 Kg/h



Centralina tubolare

Codice	Num. Bombole
CT2B	2
CT3B	3
CT4B	4



Centralina tubolare completa di manometro e valvola di sicurezza a 2 bombole

Codice	N. Bombole	Norma
CTMV2B	2	7131
CTMV3B	3	7131
CTMV4B	4	7131



Flessibile con treccia metallica per GPL

Codice	Lunghezza	dn entrata / uscita
FB50	50cm	W20 x 1/14" sx
FB70	70cm	W20 x 1/14" sx
FB100	100cm	W20 x 1/14" sx
FB150	150cm	W20 x 1/14" sx



Bombola gpl ricaricabile

Codice	Kg
BGR1	1
BGR2	2
BGR3	3
BGR5	5



FBC

Fornello camping Ø 215 con manico cromato

dn entrata W20 x 1/14" sx



RB

Rubinetto bombola Italia

dn entrata Ø 26,2 x 2
dn uscita W20 x 1/14" sx



RBC

Rubinetto bombola camping

dn entrata W 19,8 x 1/14"
dn uscita W20 x 1/14" sx



CF

Bomboletta spray cercafughe ml 400



TG

Nastro in teflon H 12mm x 12 mt spessore 0,1 mm




SRI

Stufa a raggi infrarossi



Stufa a fungo per esterno in acciaio

Codice	Colore
SFB	Bianco
SFN	Nero/Marrone scuro
SFX	Acciaio INOX

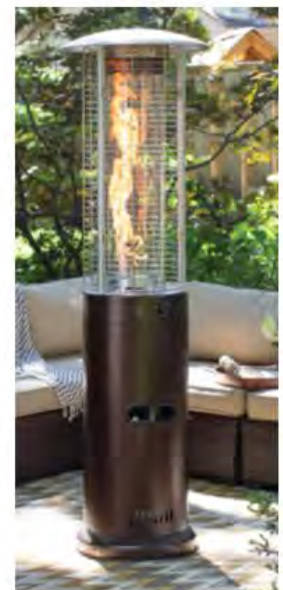

SFC

Stufa a cilindro design per esterno in acciaio verniciato



Sigillante anaerobico

Codice	ML	Resistenza allo svitamento
SABR.50	50ml	bassa
SAMR.50	50ml	media
SAAR.50	50ml	alta

Codice	ML	Resistenza allo svitamento
SABR.250	250ml	bassa
SAMR.250	250ml	media
SAAR.250	250ml	alta



PMB4G/EN

Estintore a polvere Kg 4 classe estinguente 21A 113B C - EN3

PMB6MM

Estintore a polvere Kg 6 classe estinguente 34A 233B C - EN3



APB

Armadio porta bombole GPL
Realizzato in acciaio zincato con chiusura di sicurezza contiene fino a 2 Bombole da Kg 25
Conforme a UNI 7131/2014

Misure	Cm
H	113
P	44
L	82

DIVISIONE GAS S.R.L.
VIA G. PALATUCCI 5 INT2 47122 FORLI FC
Tel 0543 798766
Email info@divisionegas.it

